

深圳市俊业达电机科技有限公司

电话：0755-28058598/13312956352

传真：0755-29128121

地址：深圳市龙华区观澜街道观平路158号


官网地址：www.spaceace.com

管道风机参数表


| | | |
|------------|---|---|
| 产品名称 | : | 混流管道风机 |
| 品牌 | : | SPACE ACE |
| 型号 | : | SP125 |
| 尺寸 | : | 126*110mm |
| 外框材质 | : | 铁框 蓝色 Cold-roll steel sheets, Blue |
| 扇叶材质 | : | 塑料 , 黑色, 防火等级UL94V-0; Thermoplastic Black , Fire proofing grade UL94V-0 |
| 旋转方向 | : | Clockwise viewed from front of fan blade |
| 额定电压 | : | 220V AC |
| 启动电压 | : | 85VAC(At25°C, 100% Duty Cycle POWER ON/OFF) |
| 电压范围 | : | 85-260V AC |
| 工作电流 | : | 0.15A±10% |
| 工作功率 | : | 20W |
| 工作温度及湿度 | : | -10°C ~ +60°C / 15% ~ 93% RH |
| 存储环境温度及湿度: | : | -40°C ~ +70°C / 15% ~ 93% RH |
| 额定转速 | : | 5000RPM±10% |
| 风量 | : | 163CFM |
| 静压 | : | 37.19mmH2O |
| 噪音 | : | 54.40dB(A) |

| | | |
|---------|---|---|
| 塑料框绝缘阻抗 | : | Min. 10M Ω at 500VDC between frame and (+) terminal. |
| 绝缘强度 | : | 5mA max. at 1500VAC 50Hz 1 minute between frame and (+) terminal. |
| 预期寿命 | : | 50,000Hours, at 25 $^{\circ}$ C, 15%~65%RH |
| 保护功能 | : | Automatic Restart |
| 无铅产品 | : | RoHS compliance |
| IP防护等级 | : | IPX4 |
| 重量 | : | 1.2Kg |

PERFORMANCE CURVES(性能曲线)

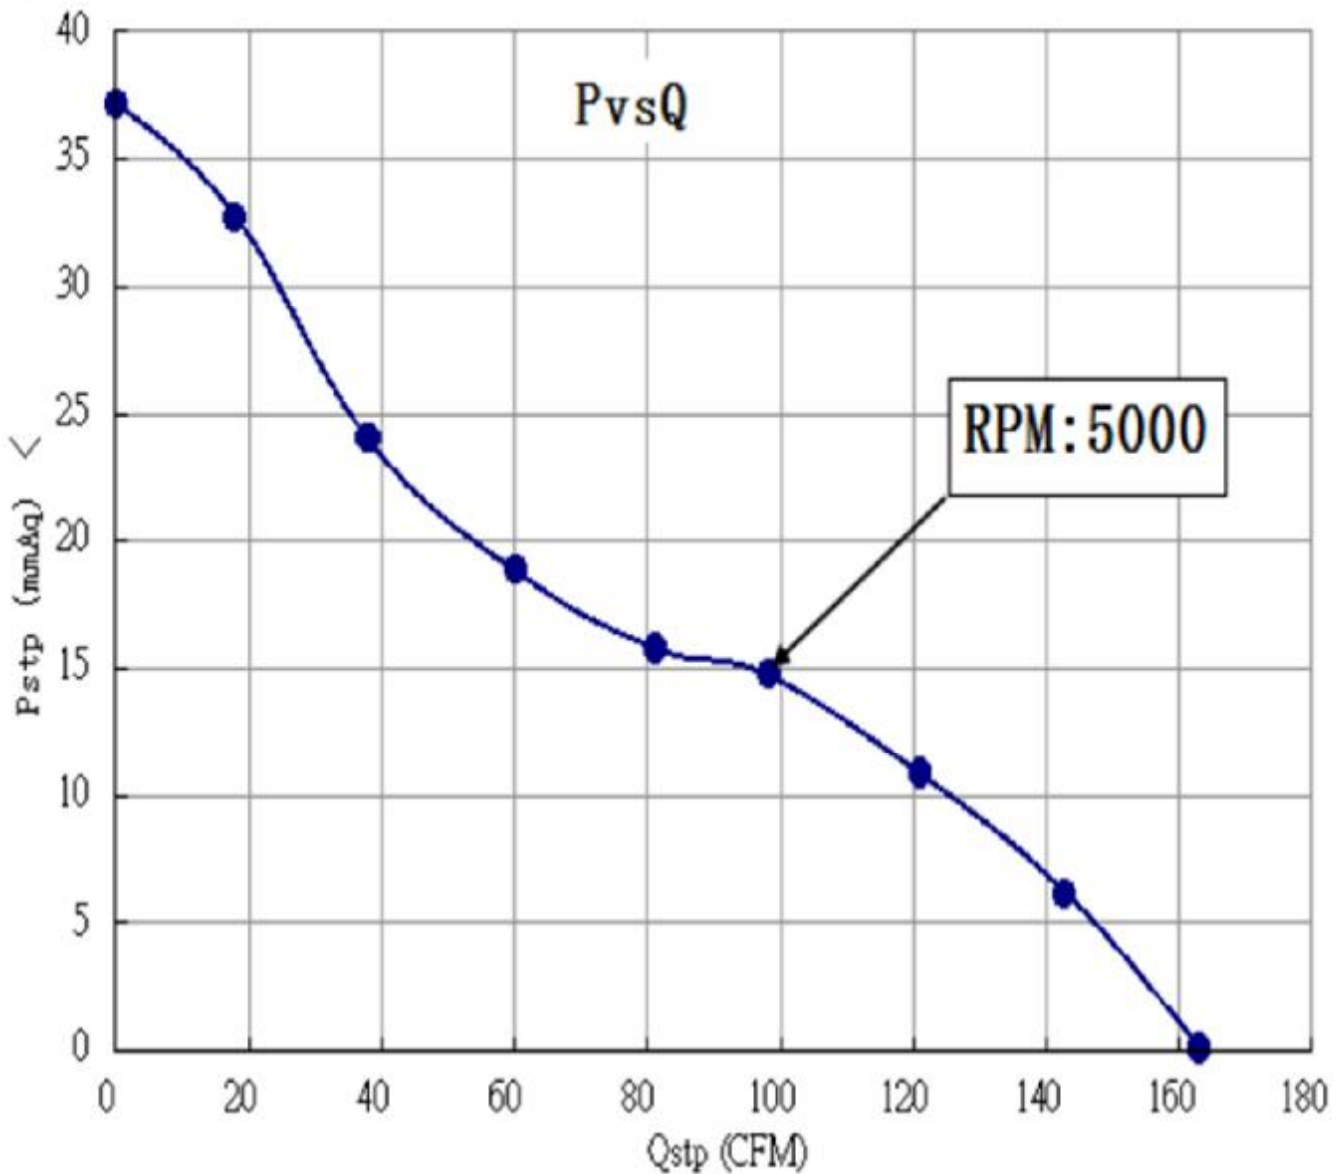

DIMENSION(尺寸)

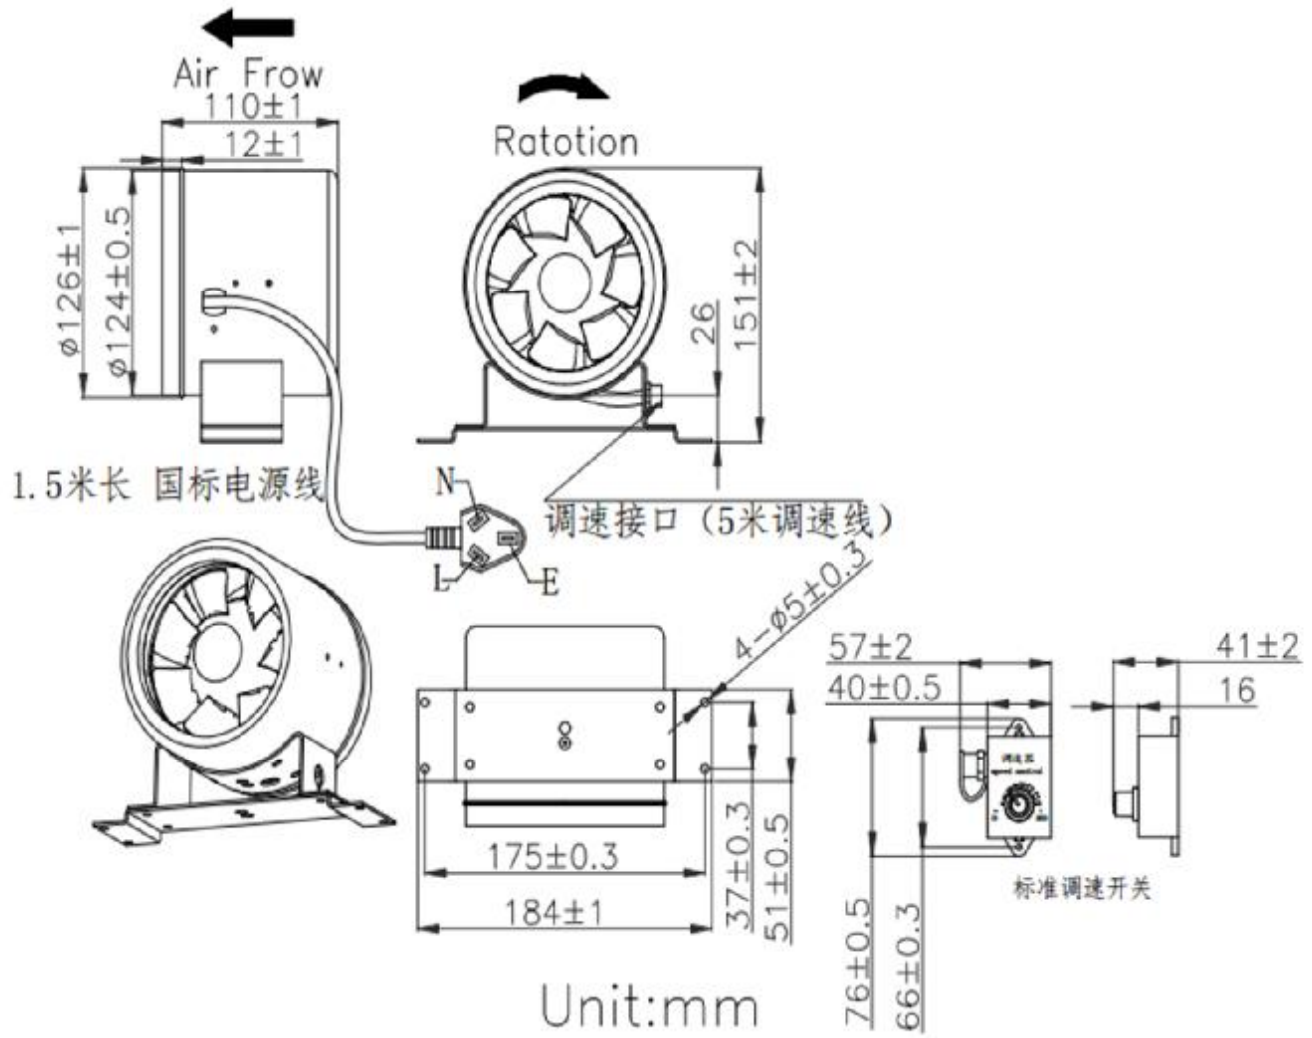

LABEL(铭板)

|