

# 深圳市俊业达电机科技有限公司

电话：0755-28058598/13312956352

传真：0755-29128121

地址：深圳市龙华区观澜街道观平路158号

官网地址：[www.spaceace.com](http://www.spaceace.com)

## 管道风机参数表


|            |   |
|------------|---|
| 产品名称       | : 混流管道风机  |
| 品牌         | : SPACE ACE   |
| 型号         | : SP200   |
| 尺寸         | : 220*200mm   |
| 外框材质       | : 铁框, 白色 , Cold-roll steel sheets, White                                  |
| 扇叶材质       | : 塑料 , 黑色, 防火等级UL94V-0; Thermoplastic Black , Fire proofing grade UL94V-0 |
| 旋转方向       | : Clockwise viewed from front of fan blade                                |
| 额定电压       | : 110V AC   |
| 启动电压       | : 100VAC (At 25°C, 100% Duty Cycle POWER ON/OFF)                          |
| 电压范围       | : 100~140VAC  |
| 工作电流       | : 1.03A ± 10% MAX: 1.40 A+10%   |
| 工作功率       | : 73W MAX: 75W+ 10%   |
| 工作温度及湿度    | : -10°C ~ +60°C / 15% ~ 93% RH  |
| 存储环境温度及湿度: | -40°C ~ +70°C / 15% ~ 93% RH  |
| 额定转速       | : 3800RPM ± 10% (At 25 °C , After 10 minutes)                             |
| 风量         | : 710CFM  |
| 静压         | : 53.09mmH2O  |
| 噪音         | : 61.6dB(A)   |
| 塑料框绝缘阻抗    | : Min. 10MΩ at 500VDC between frame and (+) terminal.                     |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 绝缘强度   | : | 5mA max. at 1500VAC 50Hz 1 minute between frame and (+) terminal. |
| 预期寿命   | : | 50,000Hours, at 25°C, 15%~65%RH                                   |
| 保护功能   | : | Automatic Restart   |
| 无铅产品   | : | RoHS compliance   |
| IP防护等级 | : | IPX4  |
| 重量     | : | 2.6Kg   |



Function功能

Speed Control Type (速度控制类型): Potentiometer Control 电位器调速


### PERFORMANCE CURVES(性能曲线)

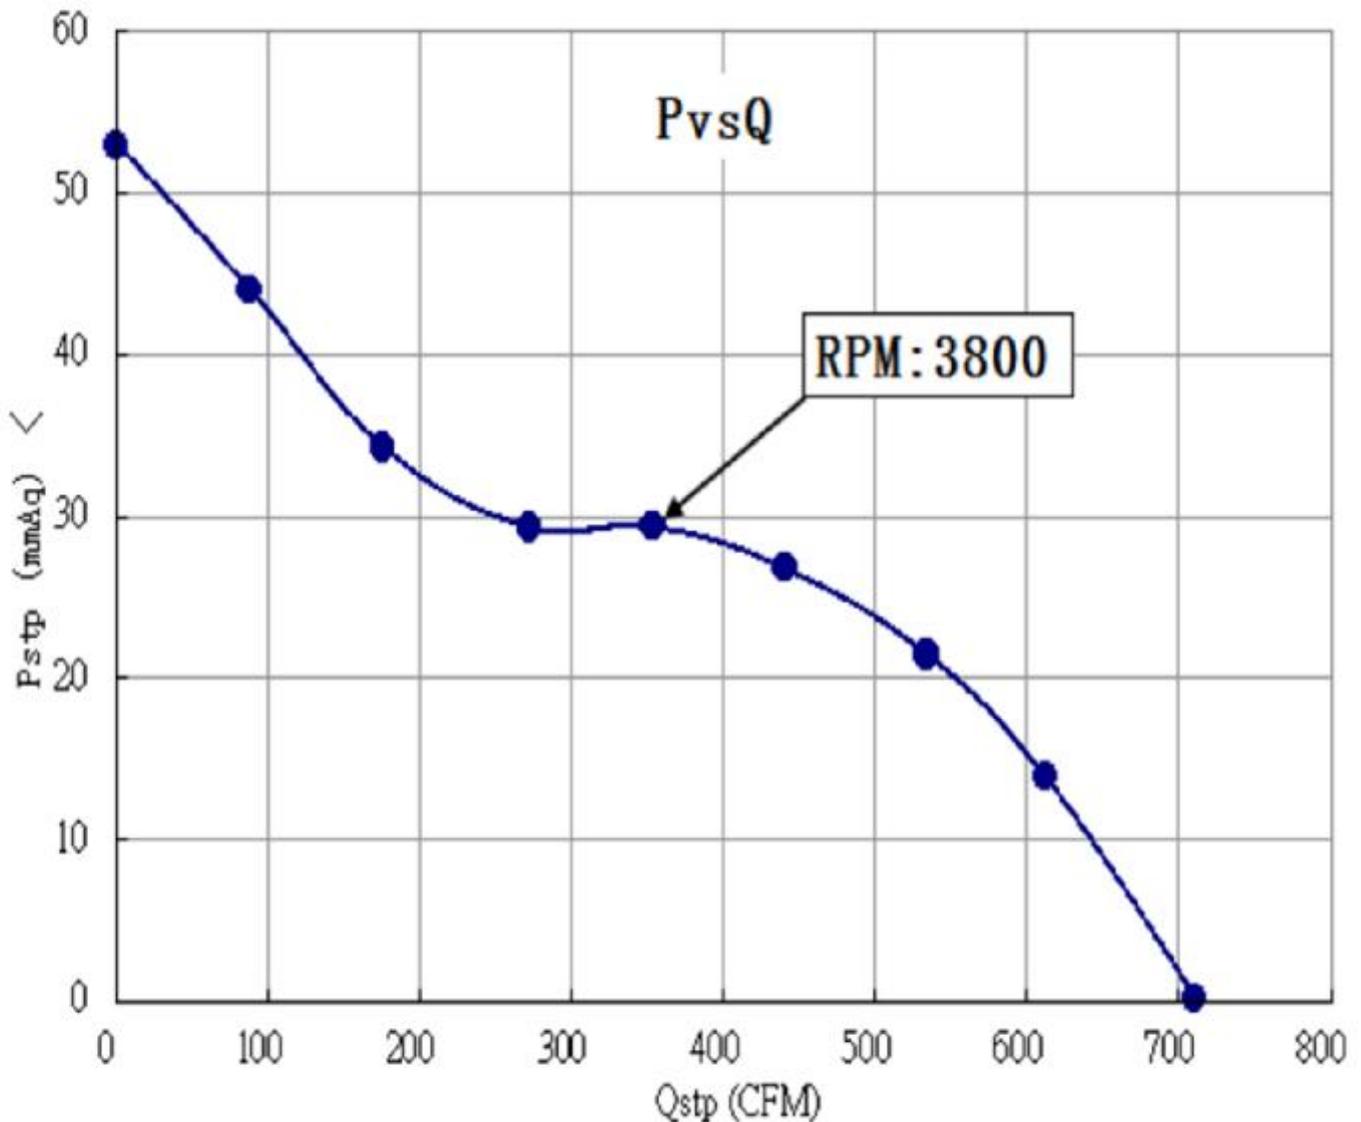


DIMENSION(尺寸)

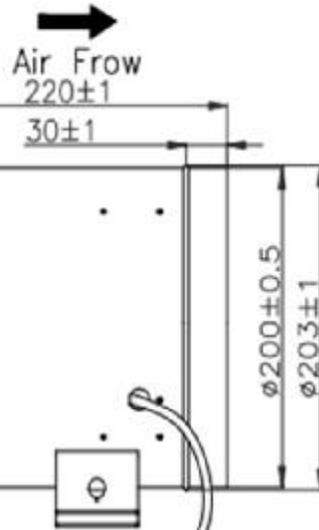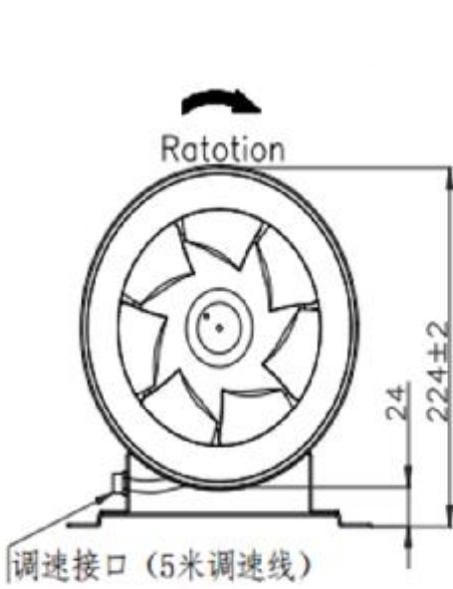

1.5米长 美标电源线

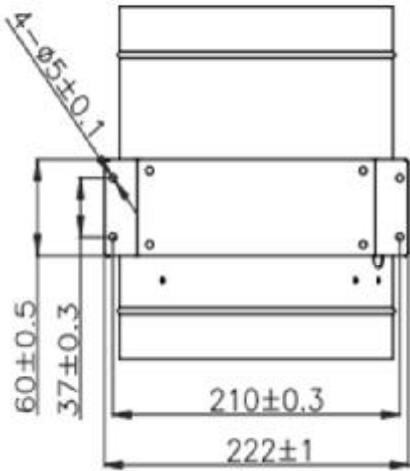

Unit:mm

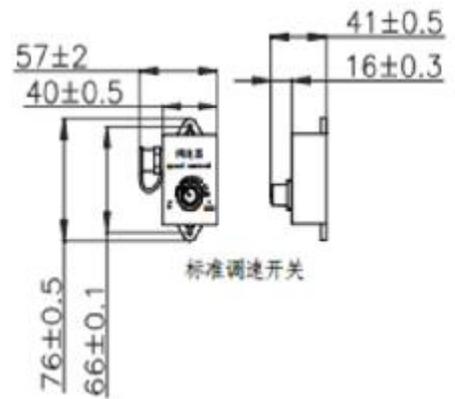

**LABEL(铭板)**

|

|